


# EW2A-000N99x

## Ref. ezSWDcore.100x/C



**SWD**  
Safety Wheel Drive

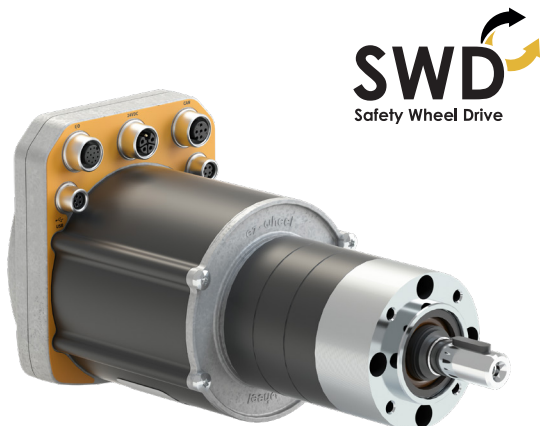

## Caractéristiques techniques

Vitesse	0 à 18 rpm
Performance nominale	25 Nm à 14 rpm
Option(s)	Frein de stationnement

- ✓ Motoréducteur sécuritaire ez-Wheel® - SWD® Core
- ✓ technologie exclusive SWD® intégrée
- ✓ adapté pour:

- Robots mobiles
- Navettes à palettes
- Chariots à levage
- Convoyeurs

## Spécificités des composants

### Motor



Technologie	BLDC PM
Transmission	Planétaire- 3 étages ratio 100:1
Durée de vie indicative*	5 000 h 1 500 000 starts/stops
Vitesse nominale	14 rpm
Puissance nominale	37 W (S1)
Couple de pointe	37 Nm

## Fonctions sécuritaires

**CANopen**  
safety

Déconnexion système	STO SIL3/PLc
Contrôle des mouvements	SLS, SDI, SMS, SIL2/PLd
Freinage	SBC SIL2/PLd
Encodeur	2985 ppr SIL2/PLd
Interface	CANopen Safety®

## Conditions d'utilisation



Températures	0 à +40 °C
Indice IP	IP66 (boîtier électronique)
Période de maintenance*	5 ans

Le produit peut être utilisée en intérieur ou en extérieur, sur une large gamme de températures. Les composants ne nécessitent aucune inspection, ni maintenance sur toute la durée de vie du produit.

## Poids



Poids du produit	3,9 kg 4,7 kg avec frein
------------------	-----------------------------

Toutes les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

\*: Les valeurs de référence, basées sur des conditions standard de test, peuvent varier en fonction des différents cas d'usage.

ez-wheel.com